

WEBAC® IP 2K-F1 CE

► WEBAC® IP 2K-F1 - это двухпоршневой насос из нержавеющей стали с пневматическим приводом 2К для нанесения акрилатных гелей WEBAC.

Применение

- Вуальная инъекция
- Структурная инъекция
- Стабилизация грунтов

Подходит для

- Акрилатные гели

Свойства

- Соотношение смешивания 1: 1
- Прочная конструкция, подходящая для строительных площадок
- Регулируемое давление
- Высокая точность дозирования
- Сжатый воздух
- Насос из нержавеющей стали
- Легко чистить и обслуживать



WEBAC®

ТОВ "ТЕРІОС"

м.Харків, Плеханівська, 126,

оф.334 тел/факс

+380577819164

+380675796491


+380507193720

terioc@ukr.net

www.terioc.com.ua
www.stop-voda.com.ua

Injection Pumps

WEBAC® IP 2K-F1

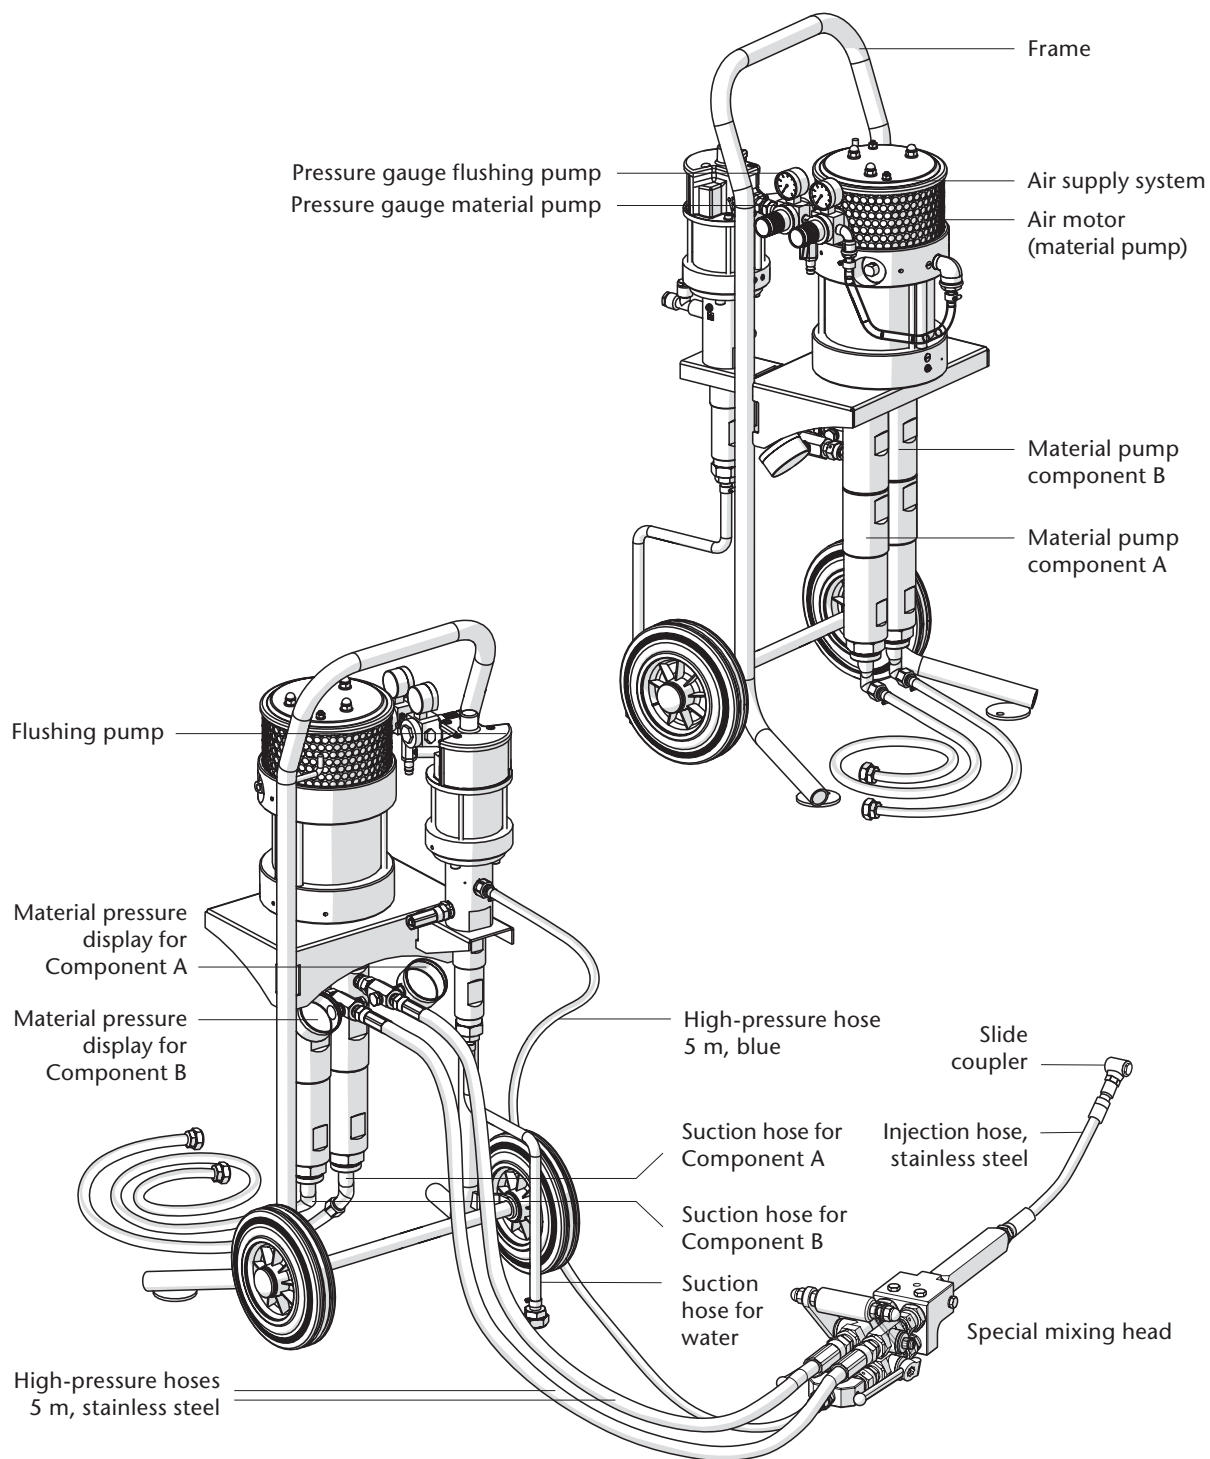

WEBAC®

ТОВ "ТЕРІОС"

м.Харків, Плеханівська, 126,

оф.334 тел/факс

+380577819164

+380675796491

+380507193720

terioc@ukr.net

www.terioc.com.ua
www.stop-voda.com.ua

WEBAC® IP 2K-F1 CE

Технические параметры	Значение
Коэффициент давления	25 : 1
Мах. скорость подачи хол.ход	≈ 8 л/мин
Подача за двойной ход	≈ 80 см³
Макс. давление на входе / предохранительный клапан	8 bar
Макс. допустимое рабочее давление	200 bar
Подача воздуха	≈ 300 – 400 л/мин
Макс. температура материала	80 °C / 176 °F
Размеры	≈ 55x50x100 cm
Вес	≈ 47 kg

Очистка

Очистите топливный насос водой

Хранение

- Всегда храните насос в вертикальном положении
- Заполните очищенную насосную систему гидравлическим маслом (без воды) в случае продолжительного простоя

WEBAC®

ТОВ "ТЕРІОС"

м.Харків, Плеханівська, 126,

оф.334 тел/факс

+380577819164

+380675796491

+380507193720

terioc@ukr.net

www.terioc.com.ua
www.stop-voda.com.ua